

سیستم‌های اعلان حریق آدرس‌پذیر Addressable Fire Alarm Systems **SENS**

NEW



برند ملی تایید شده
سازمان آتش نشانی تهران و کلان شهرها



مشخصات فنی

مدل	S6-ACP-300
استاندارد طراحی	EN 54-11, ISIRI 6174
ولتاژ تغذیه	۲۴ ولت
جریان مصرفی در حالت نرمال	۲۴ میلی آمپر در ۲۴ ولت
جریان آلارم	۲۴ میلی آمپر در ۲۴ ولت
دمای کارکرد	۱۰- تا ۷۰+ درجه سلسیوس
میزان رطوبت محیط	۵- تا ۹۵ درصد
نوع	Type A (for indoor use)
ابعاد	۵۵x۵۵ میلی متر
وزن	۱۳۰ گرم

شستی قابل ریست آدرس‌پذیر
Addressable Resettable Manual Call Point
S6-ACP-300



مشخصات فنی

مدل	R1-ARI-300
ولتاژ تغذیه	۲۴ ولت
جریان مصرفی در حالت نرمال	۷۵ میلی آمپر در ۲۴ ولت
جریان آلارم	۵ میلی آمپر
دمای کارکرد	۱۰- تا ۷۰+ درجه سلسیوس
میزان رطوبت محیط	۵- تا ۹۵ درصد
ابعاد	۵۵x۵۵ میلی متر
وزن	۵۰ گرم


ریموت اندیکاتور آدرس‌پذیر
Addressable Remote Indicator
R1-ARI-300



مشخصات فنی

مدل	LC-ACS-300
استاندارد طراحی	EN 54-2, ISIRI 3707
تعداد آژیرهای قابل پشتیبانی	حداکثر ۲۴۰ عدد در هر لوب
تغذیه	تا ۱۰۰ میلی وات
ابعاد	۱۳۰x۱۵۰ میلی متر
وزن	۶۵ گرم

کارت توسعه لوب آدرس‌پذیر
Loop Control Card
LC-ACS-300



مشخصات فنی

مدل	IP-ACP-300
استاندارد طراحی	EN 54-2, ISIRI 3707
سرمخت تابلو اطلاعات	50Kb/s
حداکثر طول کابل شبکه	۱ کیلومتر
تعداد اتصال کنترل پل در یک شبکه	۱۲ عدد
ابعاد	۱۵۰x۸۰ میلی متر
وزن	۱۳۰ گرم

کارت شبکه آدرس‌پذیر
Network Card
IP-ACP-300



www.imenpaydar.com



imenharighpaydar



سیستم‌های اعلان حریق متعارف Conventional Fire Alarm Systems **SENS**



برند ملی تایید شده
سازمان آتش نشانی تهران و کلان شهرها



www.imenpaydar.com



imenharighpaydar



دکتور گاز مونوکسید کربن متعارف
Conventional CO Gas Detector
GD-300

مشخصات فنی	معدل
مدل	GD-300
استاندارد طراحی	EN 50291-1 , ISIRI 13172-1
ولتاژ تغذیه	۱۲ ولت
محدوده دمایی عملکرد	۰ تا ۵۰ درجه سلسیوس
دوام عملکرد در حالت آماده به کار	حد اکثر ۱۰ سال
دوام عملکرد در حالت آژیر	حد اکثر ۳ سال
ولتاژ آژیر شدن	حد اکثر ۳ ولت
محدوده دما	۵ تا ۳۵ درجه سلسیوس
درصد نفوذ رطوبت	۹۵% RH
حداکثر طول فاصله	۵ متر
حداکثر وزن قابل تحمل	۳۰۰ گرم
طول عمر سنسور	۱۰ سال

مشخصات فنی

مشخصات فنی	معدل
مدل	RC-100
استاندارد طراحی	EN 54-3 , ISIRI 6174
ولتاژ تغذیه	۲۷ ولت
جریان مصرفی در حالت نبرال	۰ میلی آمپر
جریان آژیر	۲۵ میلی آمپر
دمای کارکرد	۰ تا ۵۰ درجه سلسیوس
میزان رطوبت محیط	۹۵٪ بدون میعان
نوع	Type A (for indoor use)
ابعاد	۵۰x۵۰x۵۰ میلی متر
وزن	۳۰ گرم



سبسی اعلام حریق قابل ریست متعارف
Conventional Resettable Manual Call Point
RC-100

مشخصات فنی

مشخصات فنی	معدل
مدل	RSF-90 , RSF-91
استاندارد طراحی	EN 54-3 , ISIRI 18687-3
ولتاژ تغذیه	۲۷ ولت
جریان مصرفی در حالت نبرال	۰ میلی آمپر
جریان آژیر	۳۰ میلی آمپر
دمای کارکرد	۰ تا ۵۰ درجه سلسیوس
میزان رطوبت محیط	در فاصله یک متری ۸۵ dB
استاندارد IP	IP21
نوع	Type A (for indoor use)
ابعاد	۷۵x۷۵ میلی متر
وزن	۱۵۰ گرم



آژیر / آژیر فلاشر متعارف
Conventional Sounder /
Sounder Flasher
RSF-90
RSF-91

مشخصات فنی

مشخصات فنی	معدل
مدل	RX-99
ولتاژ	۱۲ ولت
جریان مصرفی در حالت نبرال	۰ میلی آمپر
جریان آژیر	۱۵ میلی آمپر
دمای کارکرد	۰ تا ۵۰ درجه سلسیوس
میزان رطوبت محیط	۹۵٪ بدون میعان
ابعاد	۸۵x۸۵ میلی متر
وزن	۵۰ گرم

ریموت اندیکاتور متعارف
Conventional Remote Indicator
RX-99





دکتکتورمولی متعارف

Conventional Smoke/Heat Multi Detector

S2-CMD-200

مشخصات فنی	
S2-CMD-200	مدل
A2S	کلاس (حفاظت)
EN 54-5, -7, -ISIRI 3709, 3709, 3710	استاندارد طراحی
ولتاژ تغذیه	۲۴ ولت
جریان مصرفی در حالت نروال	۲۵ میکروآمپر
جریان آلارم	۲۵ میلی آمپر
مدای کارکرد	۱۵- تا ۷۰ تا ۷۰ درجه سلسیوس
مدای آلارم	۲۵ درجه سلسیوس
مدای رطوبت محیط	۲۵٪ بدون عینان
نشانهگر حالت عملکرد و آلارم	۷۰ درجه سلسیوس
LED	نشانهگر حالت عملکرد و آلارم
۳۲۰°	زاویه دیده شدن نشانهگر
ابعاد	۱۵۵x۵۵x۵۵ میلی متر
وزن	۱۴۰ گرم



مرکز کنترل متعارف

Conventional Fire Alarm Control Panel

PC5


مشخصات فنی	
مدل	PC5
استاندارد طراحی	EN 54-2,4 & ISIRI 3707
ولتاژ کارکرد	۲۴۰ ولت
بازی	دو عدد بازی ۱۲ ولت ۱۲۰ وات ۲/۵ آمپر
آزیر	دو کانال با حداکثر جریان ۵۰۰ میلی آمپر از هر یک
حداکثر تشخیص در هر زون	۴۴ عدد
حداکثر تعداد زون	۱۲ عدد
خروجی ۱۵ ولت	۷ آمپر
خروجی ۲۴ ولت	۷ آمپر
خروجی ۲۴ ولت کمکی	۷ آمپر
ابعاد	۱۵۵x۳۱۵x۴۵ میلی متر
وزن بدون بازی	۲۲/۳۳ کیلوگرم

مرکز کنترل متعارف

Conventional Fire Alarm Control Panel

MC5

مشخصات فنی	
مدل	MC5
استاندارد طراحی	EN 54-2,4 & ISIRI 3707
ولتاژ کارکرد	۲۴۰ ولت
بازی	دو عدد بازی ۱۲ ولت ۱۲۰ وات ۲/۵ آمپر
آزیر	دو کانال با حداکثر جریان ۵۰۰ میلی آمپر از هر یک
حداکثر تشخیص در هر زون	۴۴ عدد
حداکثر تعداد زون	۱۲ عدد
خروجی ۱۵ ولت	۷ آمپر
خروجی ۲۴ ولت	۷ آمپر
خروجی ۲۴ ولت کمکی	۷ آمپر
ابعاد	۱۵۵x۳۱۵x۴۵ میلی متر
وزن بدون بازی	۲۲/۳۳ کیلوگرم

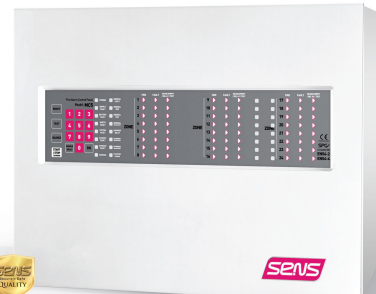

مشخصات فنی

S2-CHD-200	مدل
A2S	کلاس (حفاظت)
EN 54-5, -ISIRI 3710	استاندارد طراحی
ولتاژ تغذیه	۲۴ ولت
جریان مصرفی در حالت نروال	۲۵ میکروآمپر
جریان آلارم	۲۵ میلی آمپر
مدای کارکرد	۱۵- تا ۷۰ تا ۷۰ درجه سلسیوس
مدای رطوبت محیط	۲۵٪ بدون عینان
مدای آلارم	۷۰ درجه سلسیوس
نشانهگر حالت عملکرد و آلارم	۷۰ درجه سلسیوس
LED	نشانهگر حالت عملکرد و آلارم
۳۲۰°	زاویه دیده شدن نشانهگر
ابعاد	۱۵۵x۵۵x۵۵ میلی متر
وزن	۱۴۰ گرم

دکتکتورحرارتی دما-ثابت متعارف

Conventional Fixed-Temperature Heat Detector

S2-CHD-200



ویژگی‌ها

استفاده از سیستم پردازش دیجیتال
دارای سطوح حساسی متفاوت برای تعار کاذبان
کنترل هشوند خطاها و اعلام آن به کاربر
توان منبع تغذیه به سوئیچینگ
توان مصرفی کم
دارای نشانهگر وضعیت های مختلف بیل
دارای دو کانال از هر حذر
طراحی قابل قابلیت نصب روی کا و توکار
محور به مدار هشوند کنترل شاز و نشاز بازی
دارای خروجی تغذیه کننده
محور به خروجی 220 ولت و رله خروجی در حالت آلارم
خروجی 2۵ ولت کمکی

دکتکتورودی اپتیکال متعارف

Conventional Optical Smoke Detector

S2-CSD-200



مشخصات فنی	
مدل	S2-CSD-200
استاندارد طراحی	EN 54-7, ISIRI 3709, 3708
ولتاژ تغذیه	۲۴ ولت
جریان مصرفی در حالت نروال	۳۵ میکروآمپر
جریان آلارم	۲۵ میلی آمپر
مدای کارکرد	۱۵- تا ۷۰ تا ۷۰ درجه سلسیوس
مدای رطوبت محیط	۲۵٪ بدون عینان
مدای آلارم	۲۵ درجه سلسیوس
نشانهگر حالت عملکرد و آلارم	۲۵ درجه سلسیوس
LED	نشانهگر حالت عملکرد و آلارم
۳۲۰°	زاویه دیده شدن نشانهگر
ابعاد	۱۵۵x۵۵x۵۵ میلی متر
وزن	۱۴۰ گرم

دکتکتورحرارتی دما-افزایشی متعارف

Conventional Rate-of-Rise Heat Detector

S2-CRD-200

مشخصات فنی	
مدل	S2-CRD-200
کلاس (حفاظت)	A1R
استاندارد طراحی	EN 54-5
ولتاژ تغذیه	۲۴ ولت
جریان مصرفی در حالت نروال	۲۵ میکروآمپر
جریان آلارم	۲۵ میلی آمپر
مدای کارکرد	۱۵- تا ۷۰ تا ۷۰ درجه سلسیوس
مدای رطوبت محیط	۲۵٪ بدون عینان
مدای آلارم	۲۵ درجه سلسیوس
نشانهگر حالت عملکرد و آلارم	۲۵ درجه سلسیوس
LED	نشانهگر حالت عملکرد و آلارم
۳۲۰°	زاویه دیده شدن نشانهگر
ابعاد	۱۵۵x۵۵x۵۵ میلی متر
وزن	۱۴۰ گرم



ویژگی‌ها

استفاده از سیستم پردازش دیجیتال
دارای سطوح حساسی متفاوت برای تعار کاذبان
دارای منبع تغذیه به سوئیچینگ
کنترل هشوند خطاها و اعلام آن به کاربر
توان مصرفی کم
دارای دو کانال از هر حذر
دارای نشانهگر وضعیت های مختلف بیل

مشخصات فنی

مدل	MC9
استاندارد طراحی	EN 54-2,4 & ISIRI 3707
ولتاژ کارکرد	۲۴۰ ولت
بازی	دو عدد بازی ۱۲ ولت ۱۲۰ وات ۲/۵ آمپر
آزیر	دو کانال با حداکثر جریان ۵۰۰ میلی آمپر از هر یک
حداکثر تشخیص در هر زون	۴۴ عدد
حداکثر تعداد زون	۱۲ عدد
خروجی ۱۵ ولت	۷ آمپر
خروجی ۲۴ ولت	۷ آمپر
خروجی ۲۴ ولت کمکی	۷ آمپر
ابعاد	۱۵۵x۳۱۵x۴۵ میلی متر
وزن بدون بازی	۲۲/۳۳ کیلوگرم

ویژگی‌ها

استفاده از سیستم پردازش دیجیتال
دارای سطوح حساسی متفاوت برای تعار کاذبان
دارای منبع تغذیه به سوئیچینگ
کنترل هشوند خطاها و اعلام آن به کاربر
توان مصرفی کم
دارای دو کانال از هر حذر
دارای نشانهگر وضعیت های مختلف بیل
دارای ایچان تاخیر در فعال شدن آژیرها