

tedles
tested
tedles
tested
tedles



SHAFAGH FIRE FIGHTING
EQUIPMENT MANUFACTURER

tedles

ایمنی برای زندگی | Safety for life.






صنایع آتش نشانی شفق از سال 1363 ابتدا با نام تجاری آذر شفق و اکنون با نام تجاری تدلس در راستای تولید و فروش تجهیزات آتش نشانی شروع به فعالیت خود کرده است تا تجهیزات مقابله و اطفاء حریق را با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت در اختیار مصرف کننده قرار دهیم . این گروه در تلاش است به پیشرفت روز افزون صنعت آتش نشانی در کشور عزیزمان کمک کند و کار خود را با صنایع آتش نشانی شفق از سال 1380 با بکارگیری تجارب لازم و با یاری ایزد منان و پشتکار روز افزون شروع به تولید کالاهای اطفاء حریق نموده

این مجموعه با بهره مندی از سرمایه های انسانی متعهد و ماشین آلات پیشرفته اقدام به پیاده سازی فرایند بهبود مستمر نموده است و در تلاش برای تکمیل سبد محصولات خود می باشد

صنایع آتش نشانی شفق در زمینه طراحی و تولید تجهیزات آتش نشانی از قبیل جعبه های آتش نشانی ، انواع قرقره های آتش نشانی ، شیر فلکه های آتش نشانی ، اتصالات و نازل های آتش نشانی و کپسول آتش خاموش کن فعالیت دارد

شعار و آرمان صنایع آتش نشانی شفق ، ایمنی برای زندگی می باشد . ایمنی برای زندگی تنها یک شعار یا آرمان نیست بلکه قانونی است که تمام مردم دنیا باید این قانون را رعایت کنند تا بتوانند با آرامش و خیال آسوده زندگی کنند

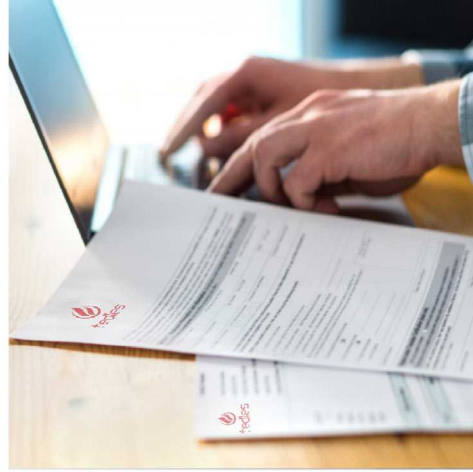



TEDLES


قرقره آتش نشانی

قرقره هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت لاستیکی، شیلنگ نیمه سخت لاستیکی مطابق با استاندارد BS EN694 وقرقره مخصوص شیلنگ تخت آتش نشانی

قرقره های آتش نشانی در انواع مدل هوزریل (قرقره هوزریل مخصوص داخل کابین جعبه آتش نشانی، قرقره هوزریل دیواری، قرقره هوزریل استند، قرقره هوزریل سیار، قرقره هوزریل زمینی مخصوص محوطه های صنعتی و بنادر و محوطه فرودگاه ها)، مخصوص شیلنگ تخت آتش نشانی و هوزرک مخصوص شیلنگ تخت آتش نشانی تولید میگردد



قرقره هوزریل سیار

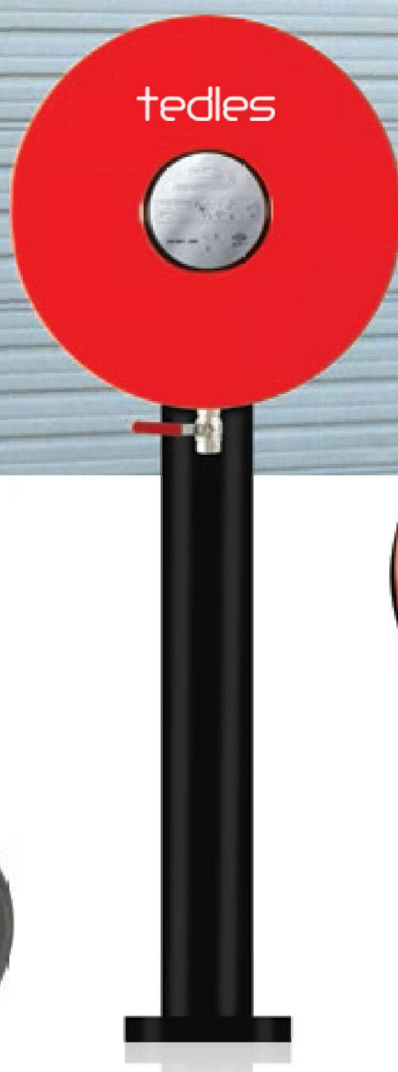

قرقره هوزریل استند



قرقره هوزریل کابینی



جهت استفاده در
داخل ساختمان



شیلنگ آتش
نشانی تخت



شیلنگ آتش
نشانی نیمه
سخت



فشار کاری 15 بار



نصب آسان



قابل حمل

TEDLES


هوزریل دیواری

قرقره هوزریل ثابت با
شیلنگ نیمه سخت



متعلقات قرقره هوزریل دیواری

- سیستم آبرسانی داخل قرقره هوزریل آتش نشانی با طراحی خاص و ساخته شده از آلیاژ خاص برنج
- صفحه های نگهدارنده شیلنگ ساخته شده با از ورق فولادی st12 با حداقل ضخامت 1 میلیمتر با طرح خاص پرس شده با پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک
- ظرفیت جابجایی شیلنگ نیمه سخت با سایز 3/4" و 1" با حداقل طول 20 متر و حداکثر 30 متر می باشد
- سیستم امکان تحمل با فشار کاری 15 بار و فشار تست 45 بار را دارا می باشد
- شیلنگ نیمه سخت لاستیکی تست شده مطابق با استاندارد BS EN694 می باشد
- ورودی قرقره هوزریل 3/4" و 1" متناسب با سایز شیلنگ نیمه سخت می باشد
- نازل آتش نشانی سایز 3/4" و 1" آلومینیومی شیردار 3 حالت و یا نازل پیچشی که امکان استفاده از آن به صورت جت پاش، مه پاش و بسته را دارا می باشد
- پایه مخصوص جهت نصب به دیوار
- تمامی اتصالات قرقره هوزریل در زمان مونتاژ و پس از مونتاژ قبل از بسته بندی تست می شوند

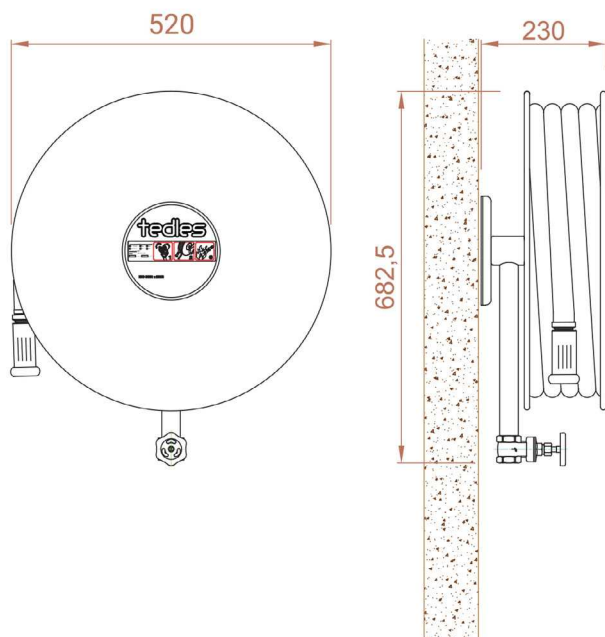

Model

WH-R3420

قرقره هوزریل
امکان جابجایی شیلنگ نیمه سخت سایز 3/4" به طول 20 متر

3/4"
20 m

(mm) عمق x ارتفاع x عرض
520 x 520 x 230

Model

WH-R3430

قرقره هوزریل
امکان جابجایی شیلنگ نیمه سخت سایز 3/4" به طول 30 متر

3/4"
30 m

(mm) عمق x ارتفاع x عرض
520 x 520 x 230

Model

WH-R120

قرقره هوزریل
امکان جابجایی شیلنگ نیمه سخت سایز 1" به طول 20 متر

1"
20 m

(mm) عمق x ارتفاع x عرض
520 x 520 x 270

Model

WH-R130

قرقره هوزریل
امکان جابجایی شیلنگ نیمه سخت سایز 1" به طول 30 متر

1"
30 m

(mm) عمق x ارتفاع x عرض
520 x 520 x 270

TEDLES


هوزریل کابینی

قرقره هوزریل کابینی با
شیلنگ نیمه سخت



متعلقات قرقره هوزریل کابینی

- سیستم آبرسانی داخل قرقره هوزریل آتش نشانی با طراحی خاص و ساخته شده از آلایژ خاص برنج
- صفحه های نگهدارنده شیلنگ ساخته شده با از ورق فولادی s12 با حداقل ضخامت 1 میلیمتر با طرح خاص پرس شده با پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک
- ظرفیت جایگیری شیلنگ نیمه سخت با سایز 3.4" و 1" با حداقل طول 20 متر و حداکثر 30 متر می باشد
- سیستم امکان تحمل با فشار کاری 15 بار و فشار تست 45 بار را دارا می باشد
- شیلنگ نیمه سخت لاستیکی تست شده مطابق با استاندارد BS EN694 می باشد
- ورودی قرقره هوزریل 3.4" و 1" متناسب با سایز شیلنگ نیمه سخت می باشد
- نازل آتش نشانی سایز 3/4" و 1" آلومینیومی شیردار 3 حالت و یا نازل پیچشی که امکان استفاده از آن به صورت جت پاش، مه پاش و بسته را دارا می باشد
- شیلنگ رابط روکش استیل یک سر مهره . یک سر رزوه 3.4" یا 1" متناسب با سایز شیلنگ نیمه سخت
- تمامی اتصالات قرقره هوزریل در زمان مونتاژ و پس از مونتاژ قبل از بسته بندی تست می شوند

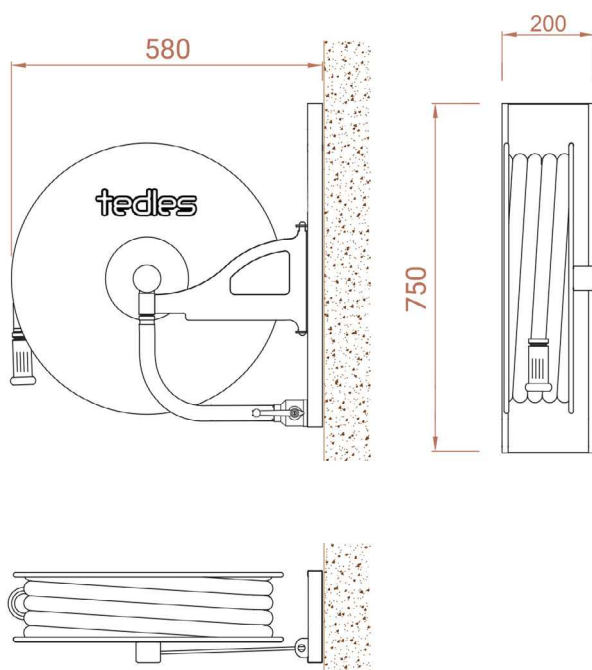

Model

CH-R3420

قرقره هوزریل
امکان جایگیری شیلنگ نیمه سخت سایز 3/4" به طول 20 متر

3/4"
20 m

عمق x ارتفاع x عرض
(mm)
520 x 520 x 190

Model

CH-R3430

قرقره هوزریل
امکان جایگیری شیلنگ نیمه سخت سایز 3/4" به طول 30 متر

3/4"
30 m

عمق x ارتفاع x عرض
(mm)
520 x 520 x 190

Model

CH-R120

قرقره هوزریل
امکان جایگیری شیلنگ نیمه سخت سایز 1" به طول 20 متر

1"
20 m

عمق x ارتفاع x عرض
(mm)
520 x 520 x 250

Model

CH-R130

قرقره هوزریل
امکان جایگیری شیلنگ نیمه سخت سایز 1" به طول 30 متر

1"
30 m

عمق x ارتفاع x عرض
(mm)
520 x 520 x 250

TEDLES

قرقره شیلنگ تخت


قرقره کابینی با
شیلنگ تخت آتش نشانی



متعلقات قرقره شیلنگ تخت آتش نشانی

- استوانه فی مابین صفحه های نگهدارنده شیلنگ تخت آتش نشانی از جنس آلومینیوم
- صفحه های نگهدارنده شیلنگ ساخته شده با از ورق فولادی st12 با حداقل ضخامت 1 میلیمتر با طرح خاص پرس شده با پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک
- ظرفیت جایگیری شیلنگ تخت آتش نشانی با سایز 1.2" و 2" با حداقل طول 20 متر و حداکثر 30 متر می باشد
- اتصالات شیلنگ تخت آتش نشانی از نوع storz می باشد
- نازل شیردار 3 حالت مخصوص شیلنگ تخت آتش نشانی با هیدرانت ته نازلی متناسب با سایز شیلنگ تخت آتش نشانی
- شیر فلکه 45 درجه برنجی PN16 متناسب با سایز شیلنگ تخت آتش نشانی
- تمامی اتصالات قرقره شیلنگ تخت آتش نشانی قبل از ارسال تست می شوند

86

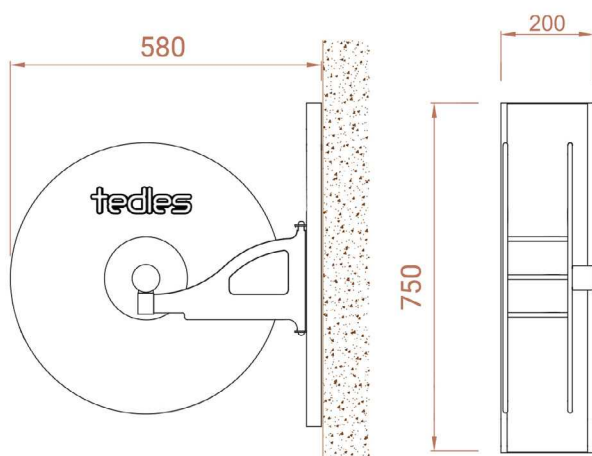

Model

R1520.t

قرقره شیلنگ تخت آتش نشانی

امکان جایگیری شیلنگ تخت آتش نشانی سایز 1.2" به طول 20 متر

1 1/2"
20 m

(mm) عمق x ارتفاع x عرض
520 x 520 x 200

Model

R1530.t

قرقره شیلنگ تخت آتش نشانی

امکان جایگیری شیلنگ تخت آتش نشانی سایز 1.2" به طول 30 متر

1 1/2"
30 m

(mm) عمق x ارتفاع x عرض
520 x 520 x 200

Model

R220.t

قرقره شیلنگ تخت آتش نشانی

امکان جایگیری شیلنگ تخت آتش نشانی سایز 2" به طول 20 متر

2"
20 m

(mm) عمق x ارتفاع x عرض
520 x 520 x 200

Model

R230.t

قرقره شیلنگ تخت آتش نشانی

امکان جایگیری شیلنگ تخت آتش نشانی سایز 2" به طول 30 متر

2"
30 m

(mm) عمق x ارتفاع x عرض
520 x 520 x 200

Model

R2520.t

قرقره شیلنگ تخت آتش نشانی

امکان جایگیری شیلنگ تخت آتش نشانی سایز 2.1.2" به طول 20 متر

2 1/2"
20 m

(mm) عمق x ارتفاع x عرض
520 x 520 x 200

Model

R2530.t

قرقره شیلنگ تخت آتش نشانی

امکان جایگیری شیلنگ تخت آتش نشانی سایز 2.1.2" به طول 30 متر


2 1/2"
30 m

(mm) عمق x ارتفاع x عرض
520 x 520 x 200

متعلقات هوزرک



- ❖ شیر فلکه برنجی 90 درجه سایز "1.2 1
- ❖ شاسی نگهدارنده متعلقات هوزرک از جنس ورق st12 با ضخامت 1 میلیمتر
- ❖ ظرفیت جایگیری شیلنگ تخت آتش نشانی با سایز "1.2 1 با حداقل طول 20 متر و حداکثر 30 متر می باشد
- ❖ ریل مخصوص نگهدارنده شیلنگ تخت آتش نشانی سایز "1.2 1
- ❖ اتصالات هوزرک از نوع storz می باشد
- ❖ نازل شیر دار 3 حالت آلومینیومی سایز "1.2 1 که امکان استفاده از آن به صورت جت پاش ، مه پاش و بسته را دارا می باشد
- ❖ پایه مخصوص نگهدارنده نازل 3 حالت
- ❖ تمامی اتصالات قرقره هوزرک در زمان مونتاژ و پس از مونتاژ قبل از بسته بندی تست می شوند

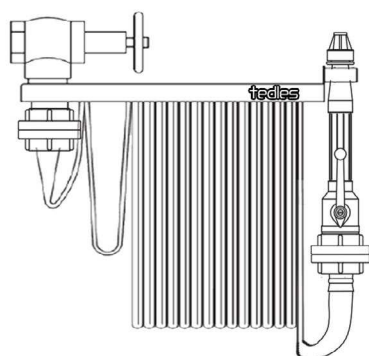

Model

HR-R1520

هوزرک

امکان جایگیری شیلنگ تخت آتش نشانی سایز "1.2 1 به طول 20 متر

1 1/2"
20 m

Model

HR-R1520

هوزرک

امکان جایگیری شیلنگ تخت آتش نشانی سایز "1.2 1 به طول 30 متر

1 1/2"
30 m

TEDLES

هوزریل استند


قرقره هوزریل استند با
شیلنگ نیمه سخت



متعلقات قرقره هوزریل استند

- سیستم آبرسانی داخل قرقره هوزریل آتش نشانی با طراحی خاص و ساخته شده از آلیاژ خاص برنج
- صفحه های نگهدارنده شیلنگ ساخته شده با از ورق فولادی st12 با حداقل ضخامت 1 میلیمتر با طرح خاص پرس شده با پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک
- ظرفیت جایگیری شیلنگ نیمه سخت با سایز 3.4" و 1" با حداقل طول 20 متر و حداکثر 30 متر می باشد
- سیستم امکان تحمل با فشار کاری 15 بار و فشار تست 45 بار را دارا می باشد
- شیلنگ نیمه سخت لاستیکی تست شده مطابق با استاندارد BS EN694 می باشد
- ورودی قرقره هوزریل 3.4" و 1" متناسب با سایز شیلنگ نیمه سخت می باشد
- نازل آتش نشانی سایز 3/4" و 1" آلومینیومی شیردار 3 حالتی و یا نازل پیچشی که امکان استفاده از آن به صورت جت پاش، مه پاش و بسته را دارا می باشد
- پایه مخصوص که به زمین متصل میگردد تا بتوان قرقره هوزریل را در ارتفاع معین از زمین قرار داد
- تمامی اتصالات قرقره هوزریل در زمان مونتاژ و پس از مونتاژ قبل از بسته بندی تست می شوند

88

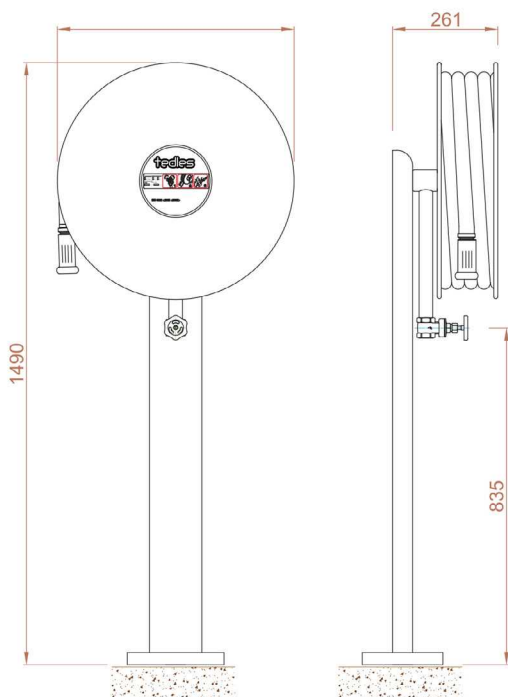

Model

SH-R3420

قرقره هوزریل
امکان جایگیری شیلنگ نیمه سخت سایز 3/4" به طول 20 متر

3/4"
20 m

(mm) عمق x ارتفاع x عرض
520 x 1490 x 230

Model

SH-R3430

قرقره هوزریل
امکان جایگیری شیلنگ نیمه سخت سایز 3/4" به طول 30 متر

3/4"
30 m

(mm) عمق x ارتفاع x عرض
520 x 1490 x 230

Model

SH-R120

قرقره هوزریل
امکان جایگیری شیلنگ نیمه سخت سایز 1" به طول 20 متر

1"
20 m

(mm) عمق x ارتفاع x عرض
520 x 1490 x 270

Model

SH-R130

قرقره هوزریل
امکان جایگیری شیلنگ نیمه سخت سایز 1" به طول 30 متر

1"
30 m

(mm) عمق x ارتفاع x عرض
520 x 1490 x 270

TEDLES

هوزریل سیار


قرقره هوزریل سیار با
شیلنگ نیمه سخت



متعلقات قرقره هوزریل استند

- سیستم آبرسانی داخل قرقره هوزریل آتش نشانی با طراحی خاص و ساخته شده از آلیاژ خاص برنج
- صفحه های نگهدارنده شیلنگ ساخته شده با از ورق فولادی st12 با حداقل ضخامت 1 میلیمتر با طرح خاص پرس شده با پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک
- ظرفیت جایگیری شیلنگ نیمه سخت با سایز 3.4" و 1" با حداقل طول 25 متر و حداکثر 50 متر می باشد
- سیستم امکان تحمل با فشار کاری 15 بار و فشار تست 45 بار را دارا می باشد
- شیلنگ نیمه سخت لاستیکی تست شده مطابق با استاندارد BS EN694 می باشد
- ورودی قرقره هوزریل 3.4" و 1" متناسب با سایز شیلنگ نیمه سخت می باشد
- نازل آتش نشانی سایز 3/4" و 1" آلومینیومی شیردار 3 حالت و یا نازل پیچشی که امکان استفاده از آن به صورت جت پاش، مه پاش و بسته را دارا می باشد
- شاسی مخصوص حمل قرقره هوزریل که از جنس پروفیل ساخته شده و پوشش آن رنگ پودری الکترو استاتیک می باشد
- شیلنگ رابط 3.4" و 1" متناسب با سایز شیلنگ هوزریل به طول 3 متر با کوپلینگ storz جهت اتصال به شیر فلکه آتش نشانی 1.2"
- تمامی اتصالات قرقره هوزریل در زمان مونتاژ و پس از مونتاژ قبل از بسته بندی تست می شوند

89

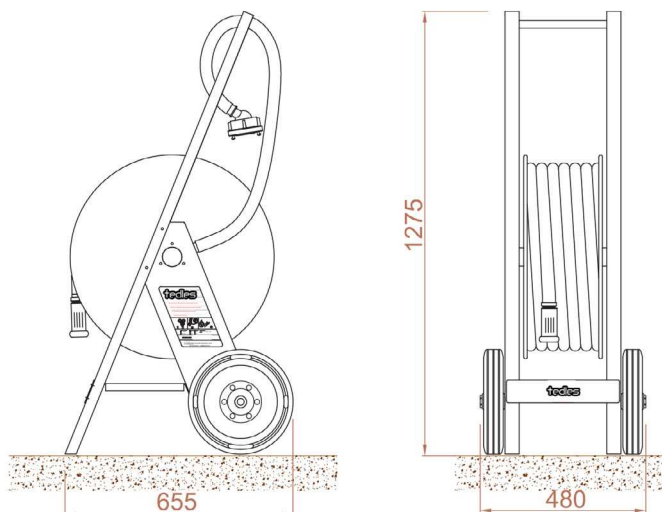

Model

MH-R3450

قرقره هوزریل سیار
امکان جایگیری شیلنگ نیمه سخت سایز 3/4" به طول 50 متر

3/4"
50 m

(mm) عمق X ارتفاع X عرض
480 x 1275 x 655

Model

MH-R125

قرقره هوزریل سیار
امکان جایگیری شیلنگ نیمه سخت سایز 1" به طول 25 متر

1"
50 m

(mm) عمق X ارتفاع X عرض
390 x 1275 x 655

Model

MH-R150

قرقره هوزریل سیار
امکان جایگیری شیلنگ نیمه سخت سایز 1" به طول 50 متر

1"
50 m

(mm) عمق X ارتفاع X عرض
550 x 1275 x 655




TEDLES

کابین کپسول آتش خاموش کن

جعبه های کپسول آتش خاموش کن مناسب
برای جایگیری کپسول های اطفای حریق می
باشد

کابین های کپسول آتش خاموش کن را می توان در هر محل و مکانی که نیاز به حضور
کپسول آتش خاموش کن می باشد نصب نمود ، کابین موجب محافظت از کپسول آتش
خاموش کن در مقابل عوامل خارجی و فرسایشی در مدت زمان طولانی
میگردد

مزیت دیگر کابین کپسول آتش خاموش کن از بین بردن زواید بصری ایجاد شده در محل
نصب کپسول آتش خاموش کن به دیوار محل میگردد

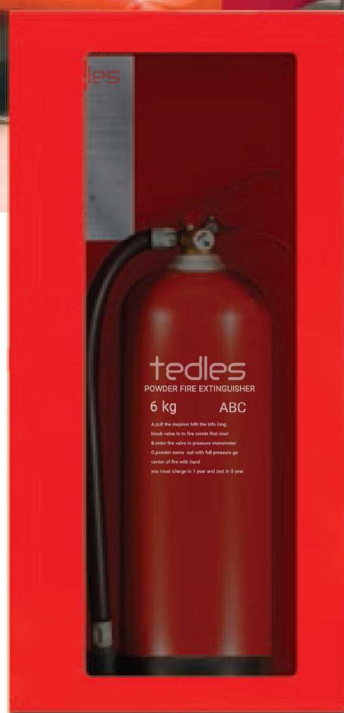

جهت استفاده در
داخل ساختمان



نصب آسان



بسته بندی
مناسب



کیسول آتش
خاموش کن

TEDLES

کابین کپسول
آتش خاموش کن

جعبه کپسول آتش خاموش کن




92

- ❖ جعبه های کپسول آتش خاموش کن در مدل های توکار و روکار از جنس ورق فولادی st12 با حداقل ضخامت 1 میلیمتر ساخته می شود و در صورت سفارش امکان افزایش ضخامت ورق می باشد
- ❖ درب و فریم جعبه های کپسول آتش خاموش کن توکار می تواند از نوع ورق فولادی st12 باشد و یا از جنس انواع ورق استیل 304 با حداقل ضخامت 1 میلیمتر در رنگ های نقره ای ، طلایی ، دودی در طرح های آینه ای و خش دار باشد و در برخی مدل های لولا مخفی می تواند شیشه سکوریت باشد و در مدل روکار فقط درب جعبه آتش نشانی می تواند از متریال نام برده تولید گردد
- ❖ تولید جعبه های کپسول آتش خاموش کن تمام استیل برای محل هایی که میزان مواد خورنده و یا آلاینده زیاد باشد امکانپذیر است
- ❖ کابین کپسول آتش خاموش کن به صورت استاندارد به رنگ های سفید ، قرمز ، کرم ، مشکی و طوسی توسط رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش داده می شود در صورت سفارش امکان انتخاب از رال رنگ نیز موجود می باشد

TEDLES

کابین کپسول
آتش خاموش کن

جعبه کپسول آتش خاموش کن

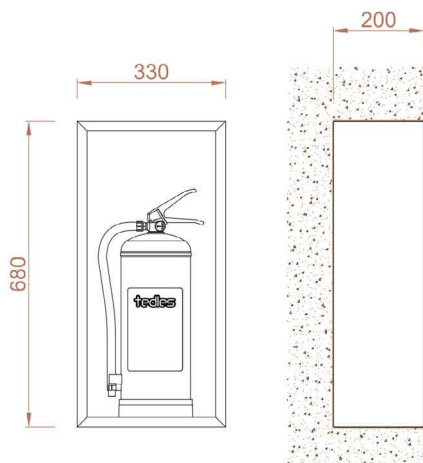

Model


CF.SR

جعبه کپسول آتش خاموش کن توکار

امکان جایگیری 1 عدد کپسول آتش خاموش کن 6 و یا 12 کیلوگرم

1 piece
6/12 KG

عمق x ارتفاع x عرض (mm)
330 x 680 x 200

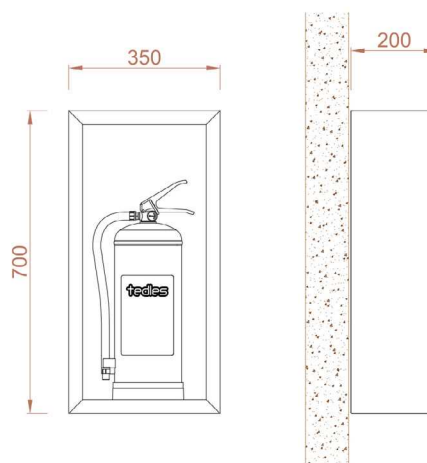

Model

CF.S


جعبه کپسول آتش خاموش کن روکار

امکان جایگیری 1 عدد کپسول آتش خاموش کن 6 و یا 12 کیلوگرم

1 piece
6/12 KG

عمق x ارتفاع x عرض (mm)
350 x 700 x 200

93

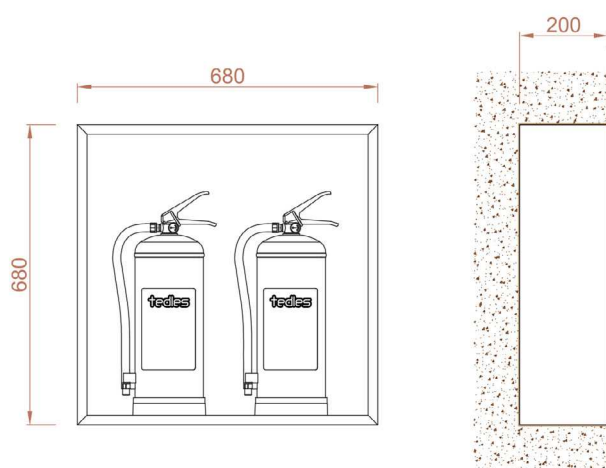

Model


CF.SR.x

جعبه کپسول آتش خاموش کن توکار

امکان جایگیری 2 عدد کپسول آتش خاموش کن 6 و یا 12 کیلوگرم

2 pcs
6/12 KG

عمق x ارتفاع x عرض (mm)
680 x 680 x 200

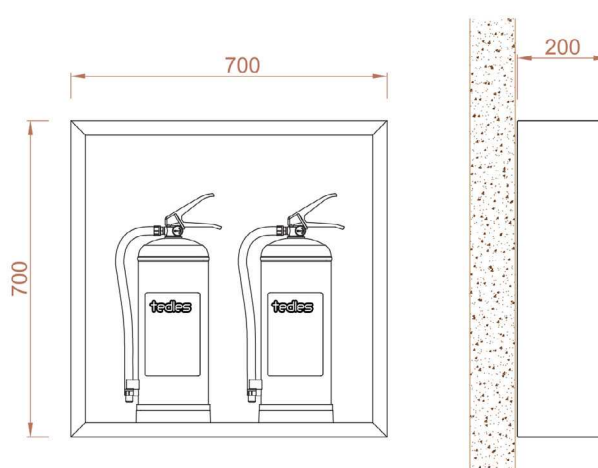

Model

CF.S.x

جعبه کپسول آتش خاموش کن روکار

امکان جایگیری 2 عدد کپسول آتش خاموش کن 6 و یا 12 کیلوگرم

2 pcs
6/12 KG

عمق x ارتفاع x عرض (mm)
700 x 700 x 200

TEDLES

کابین تجهیزات

کابین تجهیزات آتش نشان



مراکز تجاری ، کارخانه ها ، فرودگاه ها و
یا مکان هایی نیاز به تجهیزات مورد
استفاده آتش نشانان برای مقابله با
حوادث آتش سوزی و یا سایر حوادث
نیاز دارند

نسبت به تجهیزات مورد نیاز در محل
نصب و یا تجهیزات مورد نیاز سفارش
دهنده می توان شامل لباس های اطفاء
حریق ، کلاه آتش نشانی ، چکمه های
آتش نشانی ، تبر آتش نشانی ، اتصالات
مخصوص شیلنگ های آتش نشانی و
سایر تجهیزات مورد نیاز
باشد


کابین ها پس از طی مراحل شستشوی چهارگانه توسط رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش داده می شود
کابین ها به صورت استاندارد به رنگ های سفید ، قرمز ، کرم ، مشکی و طوسی پوشش داده می شود و در
صورت سفارش امکان انتخاب رنگ از رال رنگ امکانپذیر می باشد
بر روی کابین محفظه های خاصی جهت تهویه داخل کابین و پایه های مخصوص جهت نصب بر روی زمین
وجود دارد

امکان سفارش ابعاد نسبت به تجهیزات مورد نیاز داخل کابین می باشد

TEDLES

کابین تجهیزات

کابین تجهیزات آتش نشان

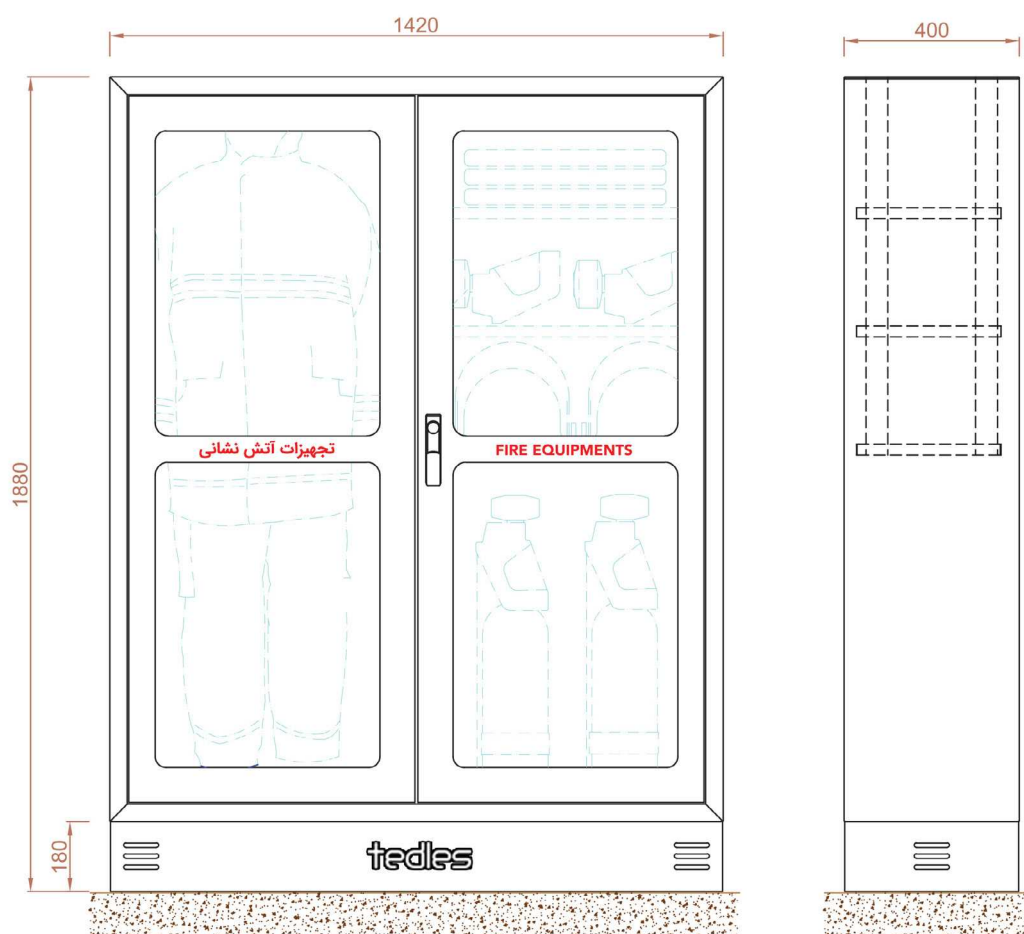

95

Model

CF.x

کابین تجهیزات آتش نشان

امکان جایگیری تجهیزات آتش نشانی مورد استفاده آتش نشانان
نسبت نیازهای محل نصب



عمق x ارتفاع x عرض (mm)
1420 x 1880 x 400





SNOOTLES FIRE S



نماینده‌گی انحصاری فروش: شرکت ایمن حریق پایدار
آدرس: تهران، میدان توحید، ستارخان، کوثر دو
پلاک ۱ طبقه ۶ واحد ۳۹

☎ ۰۲۱-۶۶۹۴۹۵۳۴-۵

☎ ۰۹۹۰-۷۵۷۱۵۹۵

• ایمنی برای زندگی | Safety for life •