

tedles
tested
tedles
tested
tedles
tested
tedles



SHAFAGH FIRE FIGHTING
EQUIPMENT MANUFACTURER

tedles

ایمنی برای زندگی | Safety for life.






صنایع آتش نشانی شفق از سال 1363 ابتدا با نام تجاری آذر شفق و اکنون با نام تجاری تدلس در راستای تولید و فروش تجهیزات آتش نشانی شروع به فعالیت خود کرده است تا تجهیزات مقابله و اطفاء حریق را با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت در اختیار مصرف کننده قرار دهیم . این گروه در تلاش است به پیشرفت روز افزون صنعت آتش نشانی در کشور عزیزمان کمک کند و کار خود را با صنایع آتش نشانی شفق از سال 1380 با بکارگیری تجارب لازم و با یاری ایزد منان و پشتکار روز افزون شروع به تولید کالاهای اطفاء حریق نموده

این مجموعه با بهره مندی از سرمایه های انسانی متعهد و ماشین آلات پیشرفته اقدام به پیاده سازی فرایند بهبود مستمر نموده است و در تلاش برای تکمیل سبد محصولات خود می باشد

صنایع آتش نشانی شفق در زمینه طراحی و تولید تجهیزات آتش نشانی از قبیل جعبه های آتش نشانی ، انواع قرقره های آتش نشانی ، شیر فلکه های آتش نشانی ، اتصالات و نازل های آتش نشانی و کپسول آتش خاموش کن فعالیت دارد

شعار و آرمان صنایع آتش نشانی شفق ، ایمنی برای زندگی می باشد . ایمنی برای زندگی تنها یک شعار یا آرمان نیست بلکه قانونی است که تمام مردم دنیا باید این قانون را رعایت کنند تا بتوانند با آرامش و خیال آسوده زندگی کنند

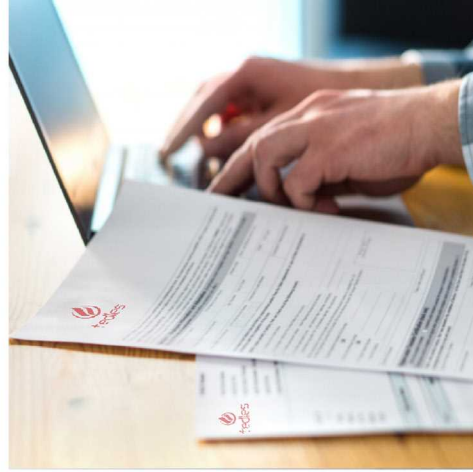



TEDLES

فوم باکس

جعبه های آتش نشانی فوم باکس مناسب برای
جایگیری قرقره هوزریل آتش نشانی با شیلنگ
نیمه سخت و یا قرقره فایرباکس با شیلنگ آتش
نشانی تخت می باشد

جعبه های آتش نشانی فوم باکس را می توان در پارکینگ ها ، واحد های صنعتی تولید کننده
رنگ و دارای مواد اولیه مشتقات نفتی و یا تولیدات مشتقات نفتی ، پمپ بنزین ها ، آشیانه
هواپیما ، قطار شهری ، فرودگاه ها ، ترمینال های مسافری و... نصب
نمود



جهت استفاده در
داخل ساختمان



شیلنگ آتش
نشانی تخت



شیلنگ آتش
نشانی نیمه
سخت



فشار کاری 15 بار



نصب آسان



بسته بندی
مناسب



فوم

TEDLES

فوم باکس 30

جعبه آتش نشانی فوم با
شیلنگ نیمه سخت



متعلقات داخلی جعبه آتش نشانی فوم باکس 30 با قرقره هوزریل

- ❖ قرقره هوزریل آتش نشانی با ظرفیت جایگیری شیلنگ آتش نشانی نیمه سخت سایز 1" به مترهای 20 ، 25 و 30 متر می باشد
- ❖ نازل آتش نشانی فوم سایز 1" آلومینیومی شیردار 100 لیتر در دقیقه که در فشار حداقل 6 بار کف آتش نشانی از آن خارج می شود می باشد
- ❖ شیر ورودی 1" ربع گرد برنجی جهت اتصال به شیلنگ رابط ورودی به اینداکتور 1"
- ❖ شیر فلکه آتش نشانی برنجی سایز 1 1/2" سیستم خشک آتش نشانی با هیدرانت جهت اتصال به سیستم شیلنگ سازمان آتش نشانی
- ❖ شیلنگ رابط ، اتصال آب ورودی به اینداکتور 1" به سایز 1"
- ❖ شیلنگ اتصال سایز 1" جهت اتصال اینداکتور به قرقره هوزریل آتش نشانی
- ❖ بازوی نگهدارنده قرقره هوزریل آتش نشانی از جنس ورق st37 به ضخامت 3 میلیمتر
- ❖ اینداکتور 1" که امکان تنظیم آن به ورود کف آتش نشانی به سیستم آب در قرقره هوزریل ما بین 0 و 6 % وجود دارد که نسبت به درصد نوشته شده بر روی مخزن کف آتش نشانی تنظیم میگردد و در 0 % هیچ ترکیبی بین کف و آب صورت نمیگیرد
- ❖ مخزن کف آتش نشانی 30 لیتر
- ❖ تمامی اتصالات سیستم قرقره هوزریل آتش نشانی ابتدا تست شده سپس ارسال میگردد

- ❖ جعبه آتش نشانی فوم باکس روکار از جنس ورق فولادی st12 با حداقل ضخامت 1 میلیمتر ساخته می شود و در صورت سفارش امکان افزایش ضخامت ورق جعبه آتش نشانی می باشد
- ❖ درب جعبه آتش نشانی از جنس ورق st12 می باشد
- ❖ پوشش درب و بدنه جعبه آتش نشانی از نوع رنگ پودری الکترواستاتیک می باشد که به صورت استاندارد در این نوع جعبه آتش نشانی از رنگ قرمز استفاده میگردد ، اما می توان از رال رنگ انتخاب نمود
- ❖ درب دارای قفل آسان بازشو و یا مخفی می باشد که به درب امکان باز شدن 180 درجه را می دهد
- ❖ درب دارای قفل آسان بازشو و یا قفل مگنتی می باشد
- ❖ بر روی درب علائم مخصوص جعبه آتش نشانی و برند تدلس موجود می باشد
- ❖ تولید جعبه های آتش نشانی تمام استیل برای محل هایی که میزان مواد خورنده و یا آلاینده زیاد باشد امکانپذیر است


فشار کاری وقتی بین 5-7 بار باشد ، کف آتش نشانی 3 % با آب ترکیب می شود

مدت زمان عملیات	دبی	نازل
10 min	100 lit/min	Foam nozzle 1"

TEDLES

فوم باکس 30

جعبه آتش نشانی فوم با
شیلنگ نیمه سخت

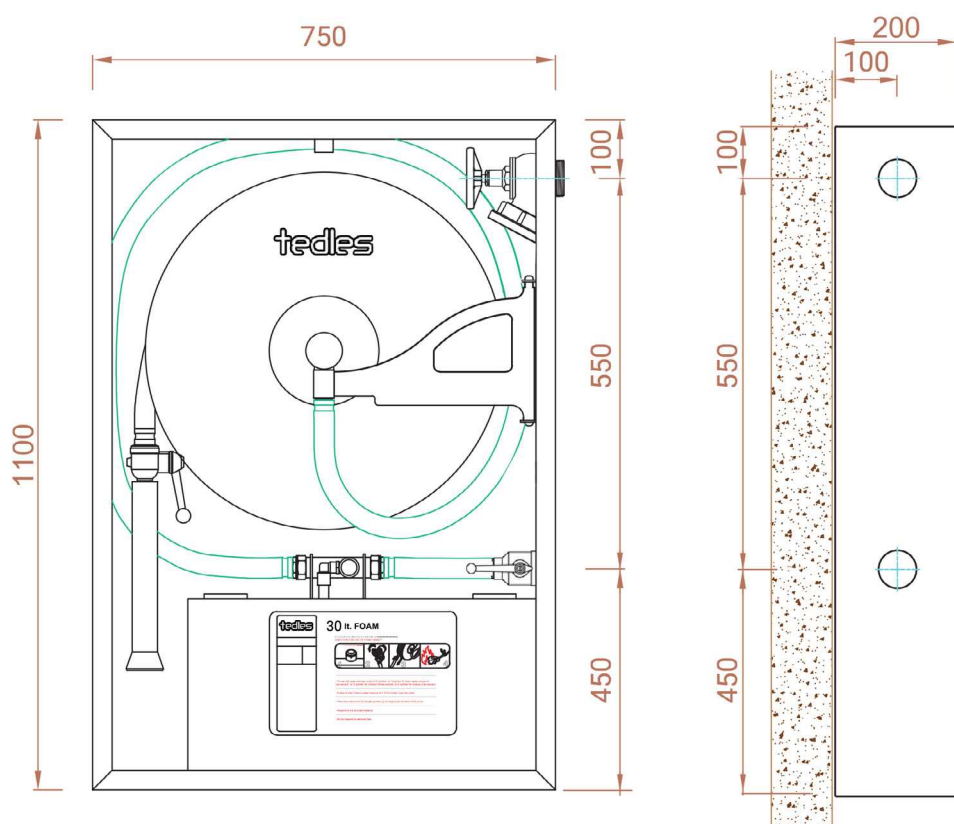

73

Model

FB30-Sr02R120

جعبه آتش نشانی فوم باکس 30
امکان جایگیری فرقره هوزریل آتش نشانی 1" با شیلنگ آتش
نشانی نیمه سخت به طول 20 + مخزن کف آتش نشانی 30 لیتر

1"
20 m

عمق X ارتفاع X عرض (mm)
750 x 1100 x 200

Model

FB30-Sr02R130

جعبه آتش نشانی فوم باکس 30
امکان جایگیری فرقره هوزریل آتش نشانی 1" با شیلنگ آتش
نشانی نیمه سخت به طول 30 + مخزن کف آتش نشانی 30 لیتر

1"
30 m

عمق X ارتفاع X عرض (mm)
750 x 1100 x 300

Model

FB30-Sr02R125

جعبه آتش نشانی فوم باکس 30
امکان جایگیری فرقره هوزریل آتش نشانی 1" با شیلنگ آتش
نشانی نیمه سخت به طول 25 + مخزن کف آتش نشانی 30 لیتر

1"
25 m

عمق X ارتفاع X عرض (mm)
750 x 1100 x 250

TEDLES

فوم باکس 50

جعبه آتش نشانی فوم با
شیلنگ نیمه سخت



متعلقات داخلی جعبه آتش نشانی فوم باکس 50 با قرقره هوزریل

- ❖ قرقره هوزریل آتش نشانی با ظرفیت جایگیری شیلنگ آتش نشانی نیمه سخت سایز "1 به متر 20 های 25 و 30 متر می باشد
- ❖ نازل آتش نشانی فوم سایز "1 آلومینیومی شیردار 100 لیتر در دقیقه که در فشار حداقل 6 بار کف آتش نشانی از آن خارج می شود می باشد
- ❖ شیر ورودی "1 ربع گرد برنجی جهت اتصال به شیلنگ رابط ورودی به اینداکتور "1
- ❖ شیر فلکه آتش نشانی برنجی سایز "1 1/2 سیستم خشک آتش نشانی با هیدرانت جهت اتصال به سیستم شیلنگ سازمان آتش نشانی
- ❖ شیلنگ رابط ، اتصال آب ورودی به اینداکتور "1 به سایز "1
- ❖ شیلنگ اتصال سایز "1 جهت اتصال اینداکتور به قرقره هوزریل آتش نشانی
- ❖ بازوی نگهدارنده قرقره هوزریل آتش نشانی از جنس ورق st37 به ضخامت 3 میلیمتر
- ❖ اینداکتور "1 که امکان تنظیم آن به ورود کف آتش نشانی به سیستم آب در قرقره هوزریل ما بین 0 % و 6 % وجود دارد که نسبت به درصد نوشته شده بر روی مخزن کف آتش نشانی تنظیم میگردد و در 0 % هیچ ترکیبی بین کف و آب صورت نمیگیرد
- ❖ مخزن کف آتش نشانی 50 لیتر
- ❖ تمامی اتصالات سیستم قرقره هوزریل آتش نشانی ابتدا تست شده سپس ارسال میگردد

فشار کاری وقتی بین 5-7 بار باشد ، کف آتش نشانی 3 % با آب ترکیب می شود

نازل	دبی	مدت زمان عملیات
Foam nozzle 1"	100 lit/min	16 min

- ❖ دارای مخزن کف آتش نشانی با ظرفیت 50 لیتر از جنس ورق استنلس استیل 304 و یا مخزن پلی اتیلن
- ❖ در جعبه آتش نشانی فوم باکس با شیلنگ تخت آتش نشانی دارای سبد مخصوص نگهدارنده شیلنگ تخت آتش نشانی می باشد که امکان سهولت در استفاده از شیلنگ آتش نشانی را می دهد
- ❖ بر روی درب علائم مخصوص جعبه آتش نشانی و برند تدلس موجود می باشد
- ❖ تولید جعبه های آتش نشانی تمام استیل برای محل هایی که میزان مواد خورنده و یا آلاینده زیاد باشد امکانپذیر است
- ❖ امکان سفارش سازی در ظرفیت مخزن کف آتش نشانی و ابعاد جعبه آتش نشانی می باشد

TEDLES

فوم باکس 50

جعبه آتش نشانی فوم با
شیلنگ تخت آتش نشانی



متعلقات داخلی جعبه آتش نشانی فوم باکس 50 با قرقره شیلنگ تخت آتش نشانی

- ❖ قرقره شیلنگ تخت آتش نشانی با ظرفیت جایگیری شیلنگ آتش نشانی تخت سایز "1 1.2"، "2" به متر از های 20 و 30 متر می باشد
- ❖ نازل آتش نشانی فوم سایز "1 1.2" آلومینیومی شیردار 200 لیتر در دقیقه که در فشار حداقل 6 بار کف آتش نشانی از آن خارج می شود می باشد
- ❖ شیر ورودی "2" دروازه ای برنجی جهت اتصال به اینداکتور "2" بازوی نگهدارنده قرقره هوزریل آتش نشانی از جنس ورق st37 به ضخامت 3 میلیمتر
- ❖ اینداکتور "2" که امکان تنظیم آن برای ورود کف آتش نشانی به شیلنگ تخت آتش نشانی ما بین 0 و 6 % وجود دارد که نسبت به درصد نوشته شده بر روی مخزن کف آتش نشانی تنظیم میگردد و در 0 % هیچ ترکیبی بین کف و آب صورت نمیگیرد
- ❖ دارای اتصالات storz جهت اتصال سیستم اینداکتور به شیلنگ تخت آتش نشانی
- ❖ مخزن کف آتش نشانی 50 لیتر
- ❖ تمامی اتصالات سیستم شیلنگ تخت آتش نشانی ابتدا تست شده سپس ارسال میگردد

75

فشار کاری وقتی بین 5-7 بار باشد ، کف آتش نشانی 3 % با آب ترکیب می شود

مدت زمان عملیات	دبی	نازل
8 min	200 lit/min	Foam nozzle 1 1.2"


ویژگی های جعبه آتش نشانی

- ❖ جعبه های آتش نشانی فوم باکس روکار از جنس ورق فولادی st12 با حداقل ضخامت 1 میلیمتر ساخته می شود و در صورت سفارش امکان افزایش ضخامت ورق جعبه آتش نشانی می باشد
- ❖ پوشش درب و بدنه جعبه آتش نشانی از نوع رنگ پودری الکترواستاتیک می باشد که به صورت استاندارد در این نوع جعبه آتش نشانی از رنگ قرمز استفاده میگردد ، اما می توان از رال رنگ انتخاب نمود
- ❖ درب دارای لولای کتابی و یا مخفی می باشد که به درب امکان باز شدن 180 درجه را می دهد
- ❖ درب دارای قفل آسان بازشو و یا قفل مگنتی می باشد

TEDLES

فوم باکس 50

جعبه آتش نشانی فوم با
شیلنگ نیمه سخت

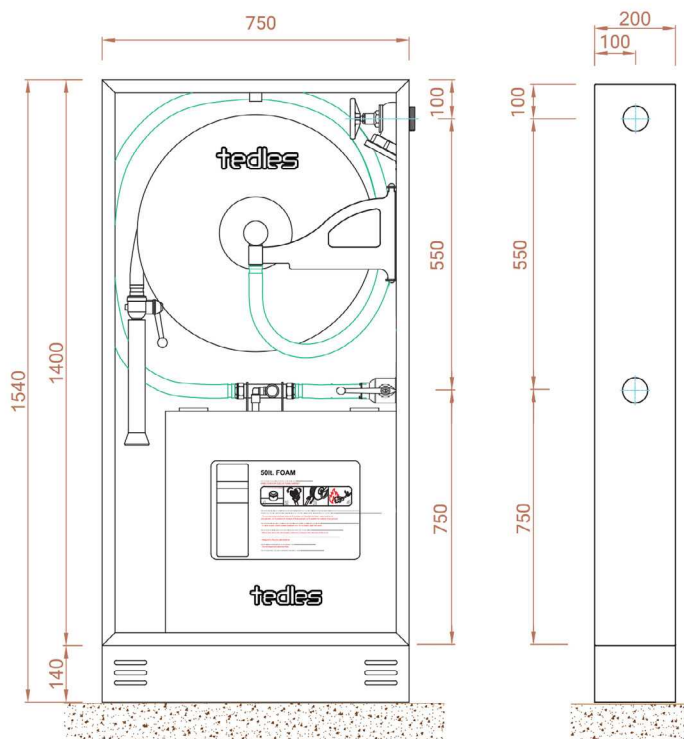

Model

FB50-Sr02R120

جعبه آتش نشانی فوم باکس 50

امکان جایگیری فرقره هوزریل آتش نشانی 1" با شیلنگ آتش
نشانی نیمه سخت به طول 20 + مخزن کف آتش نشانی 50 لیتر

1"
20 m

(mm) عمق x ارتفاع x عرض
750 x 1400 x 200

Model

FB50-Sr02R125

جعبه آتش نشانی فوم باکس 50

امکان جایگیری فرقره هوزریل آتش نشانی 1" با شیلنگ آتش
نشانی نیمه سخت به طول 25 + مخزن کف آتش نشانی 50 لیتر

1"
25 m

(mm) عمق x ارتفاع x عرض
750 x 1400 x 250

Model

FB50-Sr02R130

جعبه آتش نشانی فوم باکس 50


امکان جایگیری فرقره هوزریل آتش نشانی 1" با شیلنگ آتش
نشانی نیمه سخت به طول 30 + مخزن کف آتش نشانی 50 لیتر

1"
30 m

(mm) عمق x ارتفاع x عرض
750 x 1400 x 300

فوم باکس 50

جعبه آتش نشانی فوم با
شیلنگ تخت آتش نشانی

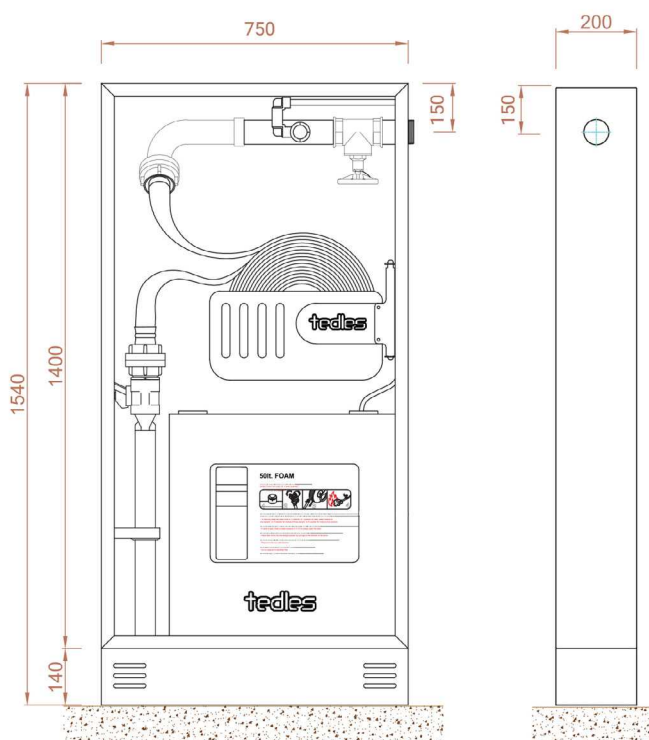

77

Model

FB50-Sr02R1520.t

جعبه آتش نشانی فوم باکس 50
امکان جایگیری شیلنگ تخت آتش نشانی 1 1/2" یا سید
مخصوص شیلنگ آتش نشانی به طول 20 + مخزن کف آتش
نشانی 50 لیتر + نازل کف پاش سایز 1 1/2"

1 1/2"
20 m

عمق x ارتفاع x عرض (mm)
750 x 1400 x 200

Model

FB50-Sr02R220.t

جعبه آتش نشانی فوم باکس 50
امکان جایگیری شیلنگ تخت آتش نشانی 2" یا سید مخصوص
شیلنگ آتش نشانی به طول 20 + مخزن کف آتش نشانی 50
لیتر + نازل کف پاش سایز 2"

2"
20 m

عمق x ارتفاع x عرض (mm)
750 x 1400 x 200

Model

FB50-Sr02R1530.t

جعبه آتش نشانی فوم باکس 50
امکان جایگیری شیلنگ تخت آتش نشانی 1 1/2" یا سید
مخصوص شیلنگ آتش نشانی به طول 30 + مخزن کف آتش
نشانی 50 لیتر + نازل کف پاش سایز 1 1/2"

1 1/2"
30 m

عمق x ارتفاع x عرض (mm)
750 x 1400 x 200

Model

FB50-Sr02R230.t

جعبه آتش نشانی فوم باکس 50
امکان جایگیری شیلنگ تخت آتش نشانی 2" یا سید مخصوص
شیلنگ آتش نشانی به طول 30 + مخزن کف آتش نشانی 50
لیتر + نازل کف پاش سایز 2"

2"
30 m

عمق x ارتفاع x عرض (mm)
750 x 1400 x 200

TEDLES

موبایل فوم

موبایل فوم با مخازن 60 لیتر ، 120 لیتر ، 200 لیتر و 500 لیتر امکان نصب قرقره هوزریل آتش نشانی ، شیلنگ تخت آتش نشانی ، مانیتور آتش نشانی

مناسب جهت قرارگیری و استفاده در محل هایی که ریسک آتش سوزی هیدروکربن و مشتقات نفتی وجود دارد مانند پارکینگ ها ، پالایشگاه ها ، پتروشیمی ها ، آشپانه هواپیما ، محوطه فرودگاه ها ، صنایع تولید کننده مشتقات نفتی همچون کارخانه های رنگ ، پمپ بنزین ها و ... می باشد

با توجه به نیاز می توان از سایز ها و حجم های مختلف موبایل فوم استفاده نمود





شیلنگ آتش
نشانی نیمه
سخت



شیلنگ آتش
نشانی تخت



فشار کاری 15 بار



فوم



قابلیت حمل

TEDLES

موبایل فوم

موبایل فوم 150 لیتر

موبایل فوم 150 لیتر



- محصول دارای مخزن با ظرفیت جایگیری 150 لیتر فوم آتش نشانی که مخزن از جنس مقاوم به محصولات شیمیایی می باشد
- موبایل فوم علاوه بر امکان حرکت بر روی آسفالت در زمین های غیر آسفالت نیز امکان حرکت دارد
- شاسی موبایل فوم ساخته شده از پروفیل با پوشش رنگ پودر الکترواستاتیک می باشد
- بدنه و یا قاب موبایل فوم ساخته شده از ورق st12 با پوشش رنگ پودر الکترواستاتیک و یا با ورق گالوانیزه می باشد
- تعبيه جایگاه های خاص برای قرارگیری شیلنگ های تخت آتش نشانی
- تمامی اتصالات نصب شده بر روی اینداکتور و شیلنگ های تخت آتش نشانی از نوع storz می باشد
- امکان جایگیری 2 حلقه شیلنگ آتش نشانی سایز 1.2" و یا 2" متناسب با اتصالات اینداکتور
- دارای نازل فوم استیل که در فشاری کاری 5 تا 7 بار دبی خروجی 200 لیتر در دقیقه دارد
- دارای اینداکتور 2" که امکان ترکیب کف آتش نشانی با آب را با ظرفیت 0 تا 6 % را به ما می دهد
- تمامی اتصالات موجود در محصول قبل از ارسال تست می شود



80

Model

MF.150-15

امکان جایگیری 2 حلقه شیلنگ آتش نشانی تخت به سایز 1 1/2" به طول 20 متر + نازل استیل فوم + مخزن فوم آتش نشانی 150 لیتر

2 pieces
1 1/2"
20 m

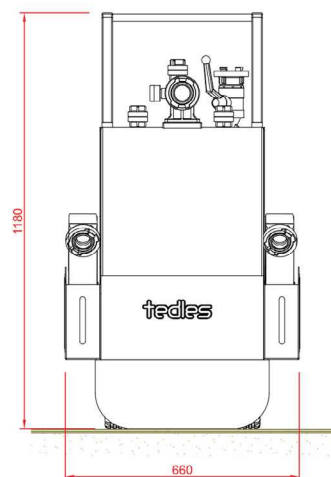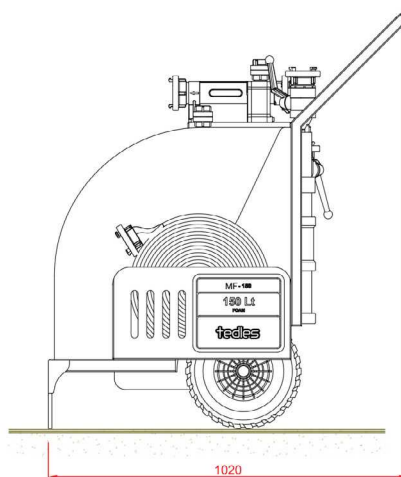

Model

MF.150-2

امکان جایگیری 2 حلقه شیلنگ آتش نشانی تخت به سایز 2" به طول 20 متر + نازل استیل فوم + مخزن فوم آتش نشانی 150 لیتر

2 pieces
2"
20 m

فشار کاری وقتی بین 5-7 بار باشد ، کف 3 % آتش نشانی

مدت زمان عملیات	دبی	نازل
~ 25 min	200 lit/min	Foam nozzle 2"

TEDLES

موبایل فوم

موبایل فوم 500 لیتر

موبایل فوم 500 لیتر



- محصول دارای مخزن با ظرفیت جایگیری 500 لیتر فوم آتش نشانی که مخزن از جنس مقاوم به محصولات شیمیایی می باشد
- موبایل فوم علاوه بر امکان حرکت بر روی آسفالت در زمین های غیر آسفالت نیز امکان حرکت دارد
- شاسی موبایل فوم ساخته شده از پروفیل با پوشش رنگ پودر الکترواستاتیک می باشد
- بدنه و یا قاب موبایل فوم ساخته شده از ورق 12st با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک و یا با ورق گالوانیزه می باشد
- تعبیه جایگاه های خاص برای قرارگیری شیلنگ های تخت آتش نشانی
- دارای مانیتور آتش نشانی فوم با امکان چرخش 360 درجه
- تمامی اتصالات نصب شده بر روی ورودی مانیتور فوم و شیلنگ های تخت آتش نشانی از نوع storz می باشد
- امکان جایگیری 2 حلقه شیلنگ آتش نشانی سایز 2 1/2" به متر از 10 متر جهت اتصال به شیر هیدرانت و یا شیر فلکه آتش نشانی
- فشار پیشنهادی جهت کارکرد 8 بار و حداکثر فشار کاری 16 بار
- قابلیت اتصال به خودرو
- تمامی اتصالات موجود در محصول قبل از ارسال تست می شود



81

Model

MF.500

امکان جایگیری 2 حلقه شیلنگ آتش نشانی تخت به سایز 2 1/2" به طول 10 متر + مخزن فوم آتش نشانی 500 لیتر

2 pieces
2 1/2"
10 m

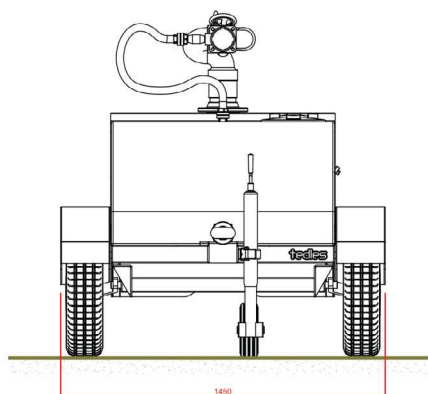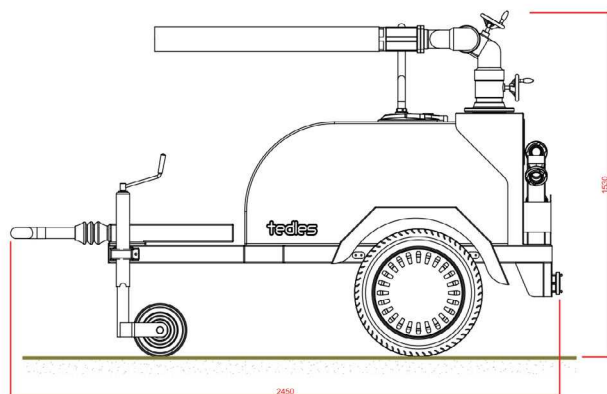

کف 3 % آتش نشانی

فشار کاری	دبی	طول پرتاب	مدت زمان عملیات
8 BAR	3000 lit/min	~50 m	~ 5 min
8 BAR	2000 lit/min	~45 m	~ 8 min
8 BAR	1000 lit/min	~38 m	~ 16 min





SNOOTLES FIRE S



نماینده‌گی انحصاری فروش: شرکت ایمن حریق پایدار
آدرس: تهران، میدان توحید، ستارخان، کوثر دو
پلاک ۱ طبقه ۶ واحد ۳۹

☎ ۰۲۱-۶۶۹۴۹۵۳۴-۵

☎ ۰۹۹۰-۷۵۷۱۵۹۵

• ایمنی برای زندگی | Safety for life •